

RoHS


本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图



包装说明:

步骤1: 将检验好的良品整齐并放向一致地摆放入吸塑盘,不可少数或多数。
吸塑盘规格: 2024SP-3400*3400*142-A/2024SP-3400*3400*161-A
吸塑盘材质: 透明PET; 吸塑盘厚度: 0.80mm
步骤2: 在重叠吸塑盘时, 相邻上下两盘需要旋转180度堆叠, 如<步骤2>,
17盘叠起来为1扎, 最顶层再放1PCS空吸塑盘当上盖用, 然后用PE膜扎住。
步骤3: 一纸箱里放1扎, 共17盘产品, 然后用透明胶带封箱, 贴上下箱标签。
纸箱规格: 350*350*260mm
纸箱材质: K=K; 纸箱厚度: 6~7mm


适用产品料号	2024A-2*XXA/B/C/D-PTXX
	2024A-2*XXA1/B1/C1/D1-PTXX

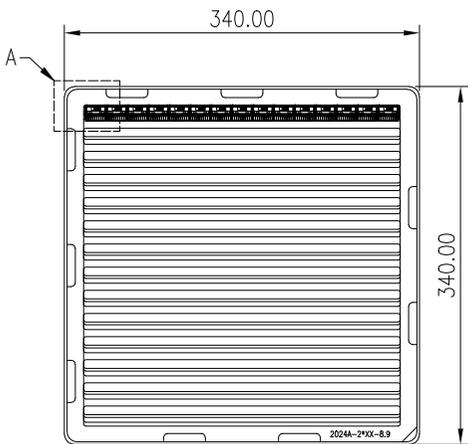

步骤: 1

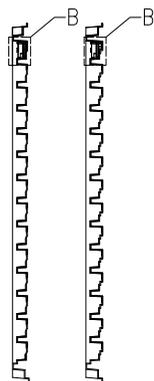


局部放大图A
比例5 : 1




局部放大图B
比例5 : 1

Pin位	A2		A1		适用吸塑盘印字规格
	盘/Pcs	箱/盘	箱/Pcs	箱/Pcs	
2*04	350	17	5950		2024A-2*XX-8.9
2*05	294	17	4998		
2*06	252	17	4284		
2*07	224	17	3808		
2*08	210	17	3570		2024A-2*XX-10.8
2*09	182	17	3094		
2*10	168	17	2856		
2*11	154	17	2618		
2*12	140	17	2380		
2*13	140	17	2380		
2*14	126	17	2142		
2*15	112	17	1904		
2*16	112	17	1904		
2*17	98	17	1666		
2*18	98	17	1666		
2*19	98	17	1666		
2*20	84	17	1428		

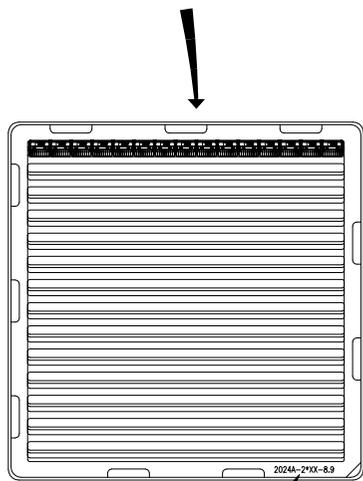


在重叠吸塑盘时,
印字方向朝下

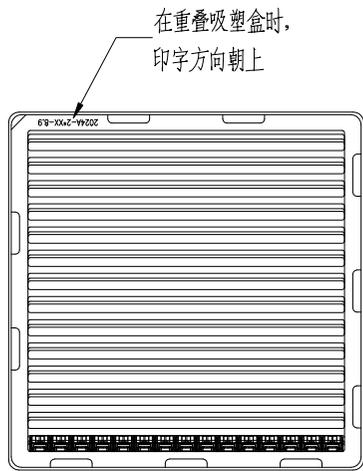


步骤: 2
每一盘重叠时相邻上下两盘都需要旋转180度堆叠

在重叠吸塑盘时,
印字方向朝上

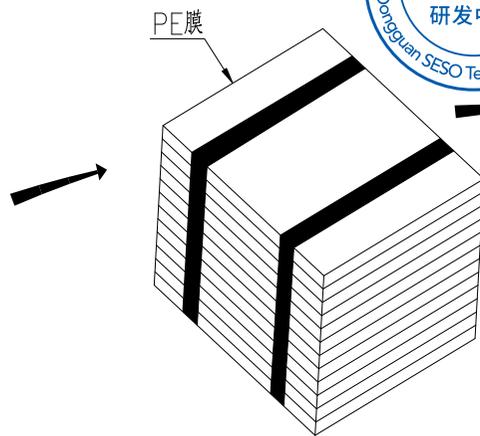

步骤: 3

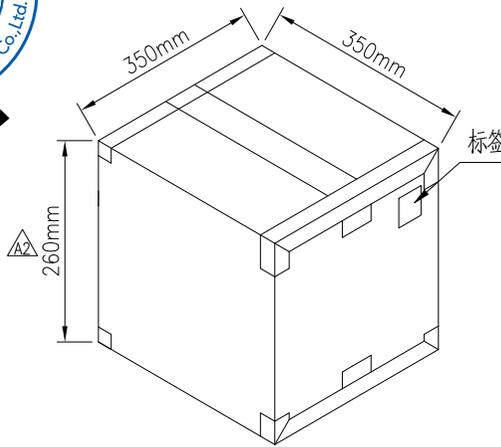

步骤: 4

2022/12/16	A2	EN120221216001	优化吸塑盘结构, 减少一箱包装数量	滕敏	杨蒙
2022/04/29	A1	/	增加产品料号	滕敏	邹洪
2022/03/11	A0	/	首次发行	/	邹洪
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准

一般公差	
.X	±0.35
.XX	±0.25
.XXX	±0.15
X*	±2°
视角	

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.

核准	审查	制作	日期
邹洪	赵才	滕敏	2022/03/11

料号:	PK-2024A-2*XXXX-PTXX			
名称:	2.00 WTB CONN. ASSY Packing			
单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A2	A-000



RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范


包装图

Note注解:


- Quantity数量:
5K PCS/REEL 一卷5KPCS ; 12 REEL/BOX 一箱12卷 ; 60K PCS/BOX 一箱60KPCS A2
- Each reel and outer box must be labeled and Eco-Label Respectively labeled
每盘和外箱都必须有标签及环保标签分别标示
- Terminal winding direction as shown端子缠绕方向如左图所示
- There shall be no dirt such as deformation phenomenon, Mantissa box fillers must be used
每箱不可有脏污, 变形现象, 尾数箱必须用填充物
- Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm 纸箱材质: K=K, 纸箱厚度: 6~7mm
- The paper tape shall be white paper tape with adhesive film and moisture proof
纸带需使用带胶膜防潮白色纸带
- One waterproof bag, two packets of desiccant 10g and four triangle guard plates should be placed in each carton
每箱里面要放一个防水袋和两包干燥剂10g及四个三角护板
- Up and down "工" type sealing form 上下“工”字型封箱形式
- Storage conditions: Temperature 10~30 °C; Humidity 20%~65%RH
存储条件: 温度10~30°C; 湿度20%~65%RH

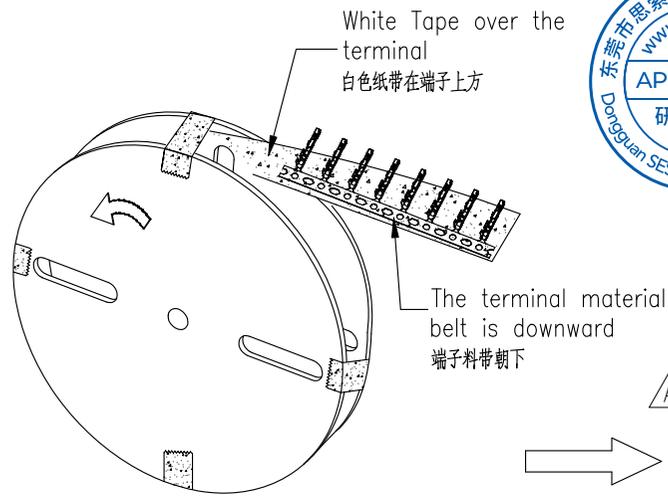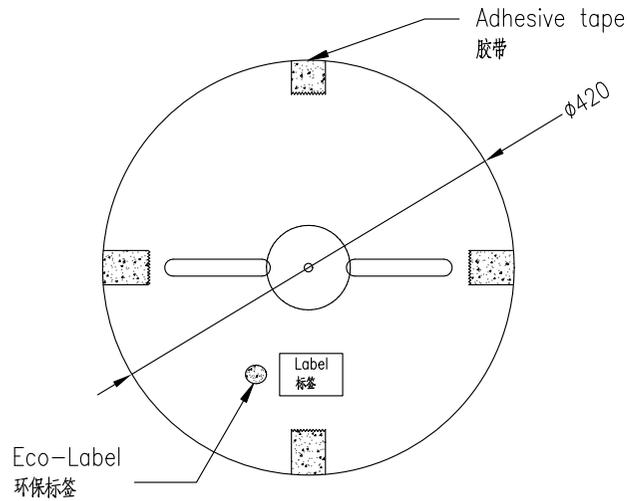

卷装方式
Package way

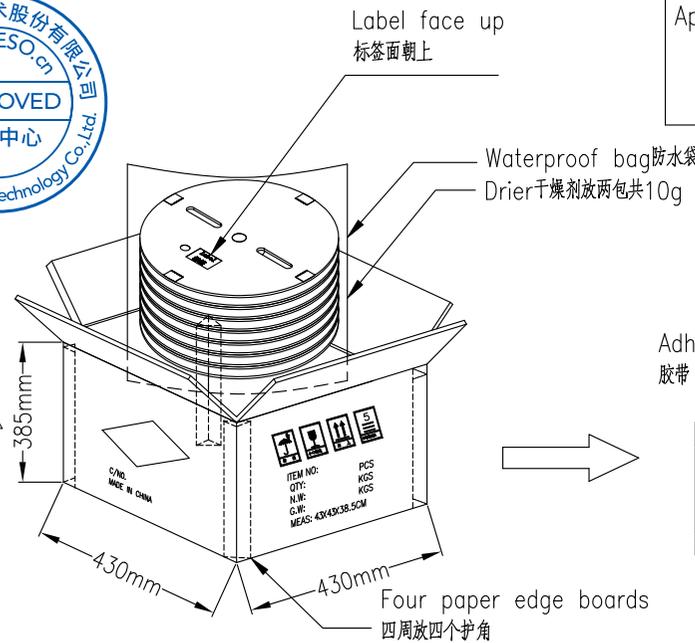

Applicable Product No. 适用产品料号	2024TXF-HSN1
	2024TXF-HY2B-X
	2024TXF-HY2B-AX
	2024TXF-HG1-X

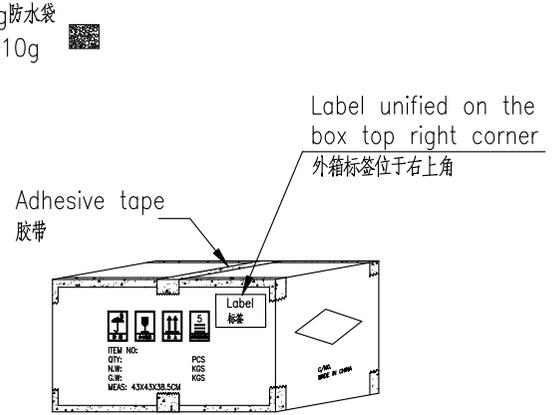

20221123	A2	20221123006	依实际变更包装纸箱规格及数量	滕敏	杨蒙
20220521	A1	/	取消纸盘SWB LOGO印字	滕敏	邹洪
20220311	A0	/	首次发行	/	邹洪
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准

一般公差

.X	±0.35
.XX	±0.25
.XXX	±0.15
X.X	±2

东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co., Ltd.

核准 审查 制作 日期

杨蒙 张亚会 滕敏 2022/03/11

料号: PK-2024TXF-HXX-X

名称: 2.00mm Terminal Packing



单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A2	A-XXX







RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

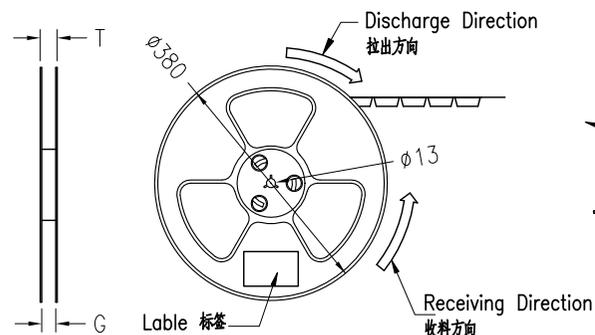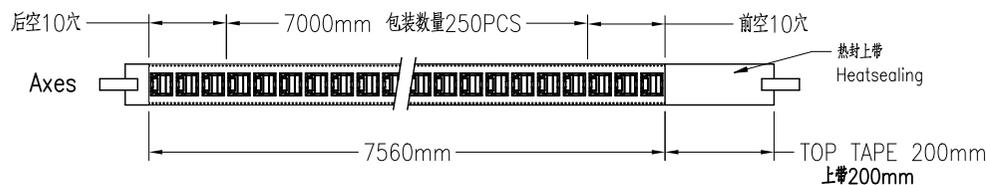

COVER TAPE PEEL STRENGTH:20~120g
剥离力量20~120g
速度 PEEL SPEED:300mm/minute

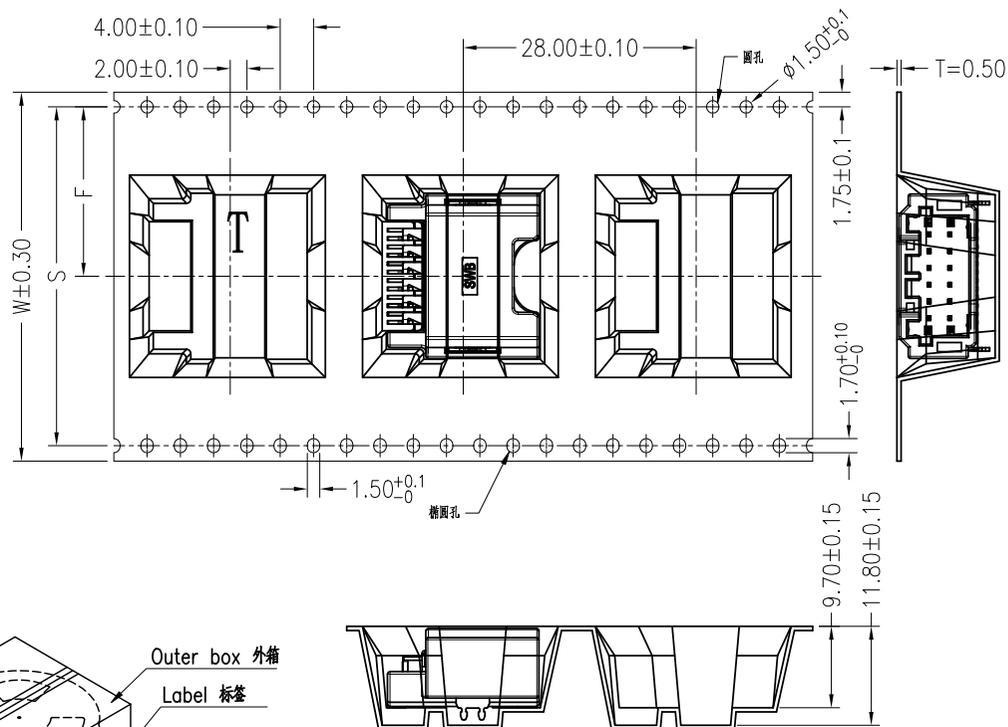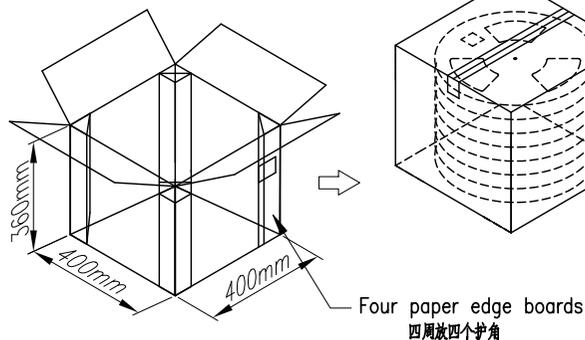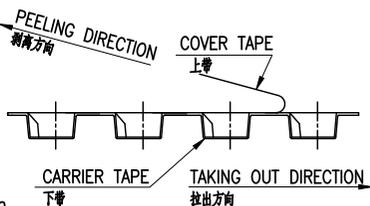

- Note:
- Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内容许弯曲度1mm
 - 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance±0.2MM ; 圆孔十个孔距离累计允许公差为±0.2mm
 - Carrier tape material: PS,thickness=0.50±0.05mm,color:lucency
载带材质: PS, 厚度=0.50±0.05mm, 颜色:透明色
 - Bracer material: PS,thickness=0.40mm Min,color:lucency
保护带材质: PS, 厚度=0.40mm Min, 颜色:透明色
 - Cover tape material: PET,Heat sealing (lucency)
上带材质: PET, 热封(透明色)
 - Reel material: PS, Color: blue.卷盘材质: PS, 颜色:蓝色
 - Carton material纸箱材质:K=K; Carton Thickness纸箱厚度: 6~7mm



Product Part No. 产品料号	PIN位	W	S	F	T	G	REEL 卷/PCS	CARTON 箱/R	CARTON 箱/PCS
ZD2024WRS-2*XXAHF-C	2*04	32.0	28.4	14.2	36.5	32.5	250	9R	2250
2024WRS-2*XXA1-LPSW1XR	2*05	44.0	40.4	20.2	48.5	44.5			
2024WRS-2*XXA3-LPSW1XR	2*06								
2024WRS-2*XXA4-LPSW1XR	2*08								
2024WRS-2*XXB1-LPSW1XR	2*10								
2024WRS-2*XXB4-LPSW1XR	2*12	56.0	52.4	26.2	60.5	56.5	5R	1250	
2024WRS-2*XXC1-LPSW1XR	2*14								
2024WRS-2*XXC3-LPSW1XR	2*16								
2024WRS-2*XXD1-LPSW1XR	2*20								
2024WRS-2*XXD3-LPSW1XR		72.0	68.4	34.2	76.5	72.5	4R	1000	
2024WRS-2*XXD4-LPSW1XR									

20221014	A3	EN120221014001	变更包材材质、颜色	滕敏	杨蒙
20220913	A2	EN120220913001	变更卷盘材质、颜色及增加产品料号	滕敏	邹洪
20220429	A1	EN120220429001	变更卷盘材质、颜色及增加产品料号	滕敏	邹洪
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准

一般公差
.X ±0.35
.XX ±0.25
.XXX ±0.15
X: ±Z

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.

核准 审查 制作 日期
邹洪 赵才 杨梅 2022/03/01

料号: CTN: ZD2024WRS-2*XXAHF-C
PPN:2024WRS-2*XXXX-LPSW1BR

名称:
Pitch 2.00 mm 90° Wafer Connectors Packing

单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A3	A-000