

1
RoHS

2
本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

3
包装图




4

5


6

7

8

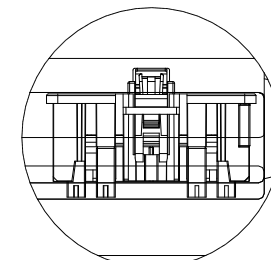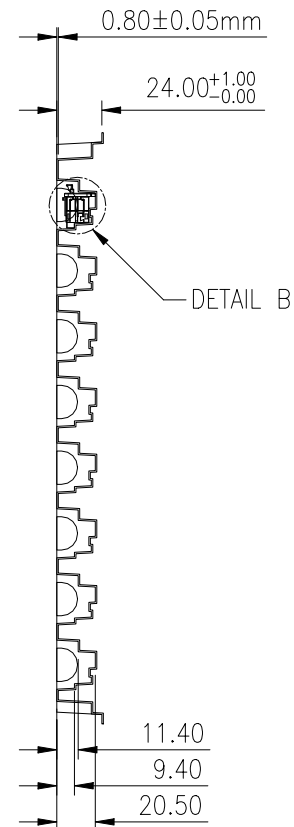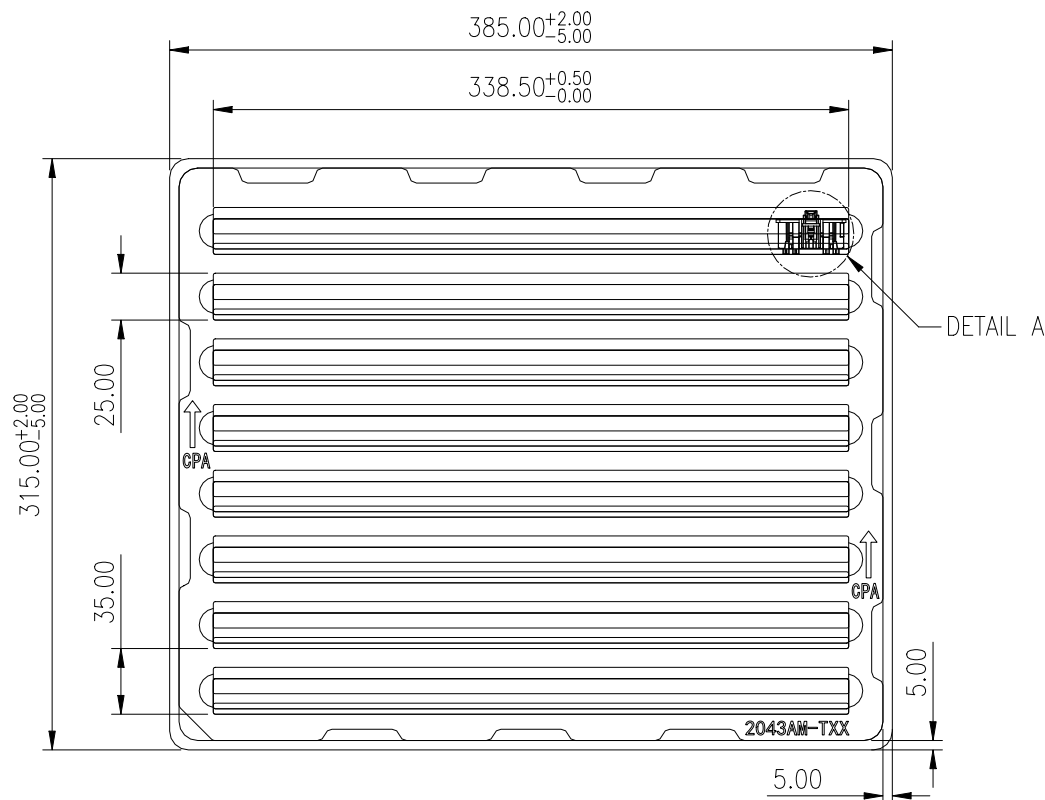

DETAIL: A
3:1

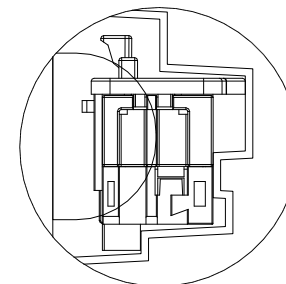

DETAIL: B
5:1

产品匹配示意图

技术要求:

- 1、材质: 透明PET环保材料, 一盘8格
- 2、底倒模3-5°, 材料厚度0.80mm
- 3、底表面不能有气泡/刮痕/缺料/变形
- 4、底边缘切料要光滑/平整均匀
- 5、吸塑盘尺寸要与实物2043AM-TXXXX-NOXX-X相匹配



A

20230823	A0	/	Initial release	Yike Zhang	Larry Yang
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准

一般公差

.X ±0.35
.XX ±0.25
.XXX ±0.15
X: ±2°



SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co., Ltd.

核 准	审 查	制 作	日 期
Jack Zhang	Larry Yang	Yike Zhang	2023/08/23





料 号: 2043SP-3850*3150*240				
名 称: 2043AM-TXXXX-NOXX吸塑盘				
单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A0	A-000

A


RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

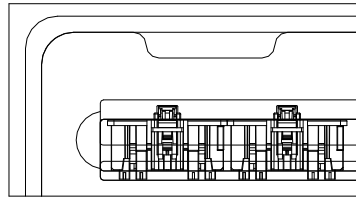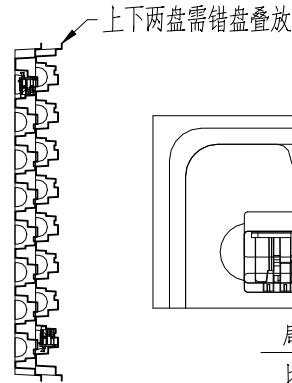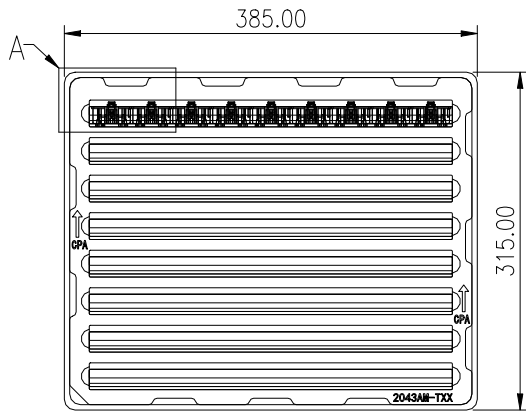

局部放大图A
比例3 : 1



局部放大图B
比例3 : 1

适用产品料号

2043AM-TXXAXX-NOXX-X

Pin位

Pcs/盘

盘/箱

Pcs/箱

34

72

15

1080

/

/

/

/


/

/


/

/

步骤1:

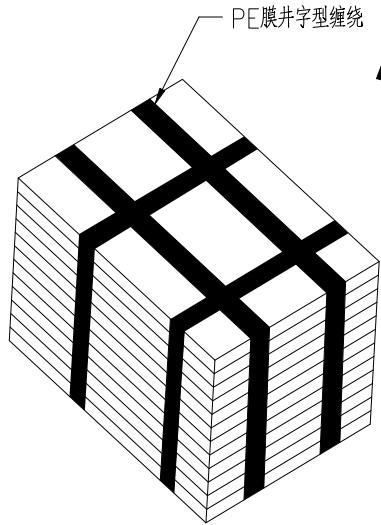

步骤2:

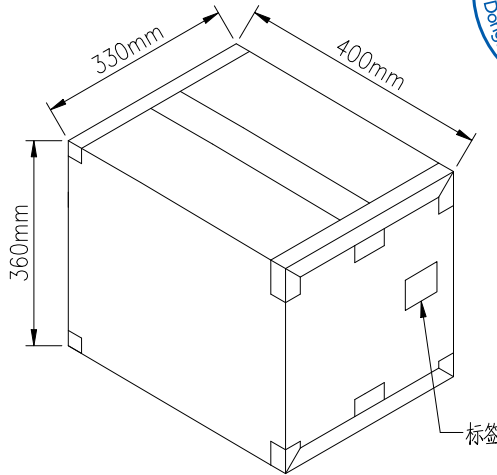

步骤3:



包装说明:

步骤1: 将检验好的良品CPA朝上, 整齐并方向一致地摆放入吸塑盘, 不可少数。

吸塑盘规格: 2043SP-3850*3150*240

步骤2: 将吸塑盘重叠, 在重叠吸塑盘时, 相邻上下两盘需要旋转180度堆叠, 每15盘产品加最顶层放1PCS空吸塑盘叠起来为1扎, 然后用PE膜井字型缠绕。

步骤3: 一箱里放入PE膜捆好的1扎产品, 然后用透明胶带封箱, 贴上外箱标签。

注: 不满箱时, 需使用填充物, 不可晃动太大。

纸箱规格: CB-400*330*360KK-01

纸箱材质: K=K; 纸箱厚度: 6~7mm

一般公差

.X ±0.35

.XX ±0.25

.XXX ±0.15

X: ±2°

视角

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.

核 准 审 查 制 作 日 期

Jack Zhang Larry Yang Yike Zhang 20230823

料 号:

PK-2043AM-TXXAXX-NOXX

名 称:

2.00mm Pitch Housing Packing

单位

比例

页次

版本

编号

mm

1:1

1/1

A0

A-000

20230823

A0

/

Initial release

Yike Zhang

Larry Yang

日期


版次

变更编号

变更内容说明

变更人

核 准




						一般公差	SMS 东莞市索思技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料 号：2043SP-3850*3150*220				
						.X ±0.35					名 称：2043WV-TXXXX-SSW1XT吸塑盘				
						.XX ±0.25									
						.XXX ±0.15									
20230823	A0	/	Initial release	Yike Zhang	Larry Yang	X: ±2	核 准	审 查	制 作	日 期	单位	比例	页次	版本	编号
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	视 角 	Jack Zhang	Larry Yang	Yike Zhang	2023/08/23	mm	1:1	1/1	A0	A-000

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

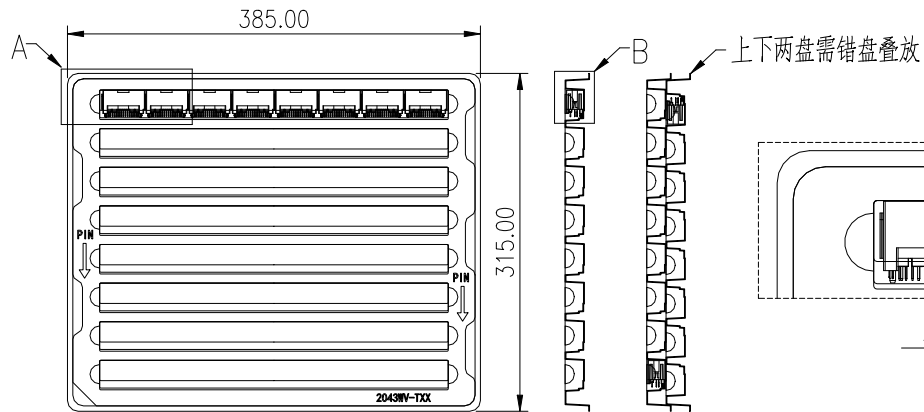

局部放大图A
比例3 : 1

局部放大图B
比例3 : 1

适用产品料号

2043WV-TXXAXX-SSSW1XT-X

Pin位

Pcs/盘

盘/箱

Pcs/箱

34

64

16

1024

/

/

/

/


/

/


/

/

步骤1:

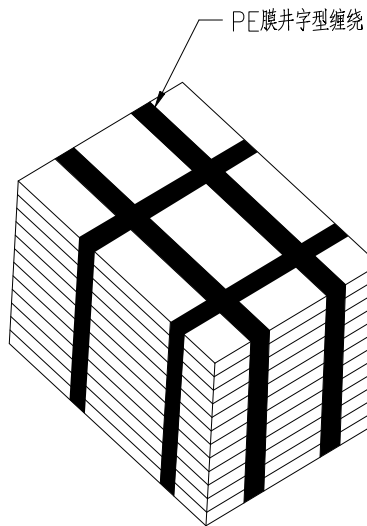

步骤2:

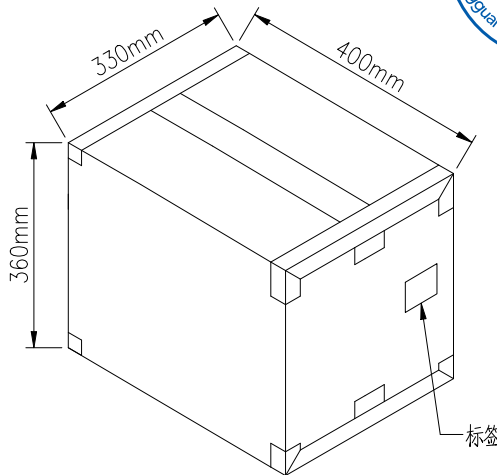

步骤3:



包装说明:

步骤1: 将检验好的良品PIN针朝下, 整齐并方向一致地摆放入吸塑盘, 不可少数。

吸塑盘规格: 2043SP-3850*3150*220

步骤2: 将吸塑盘重叠, 在重叠吸塑盘时, 相邻上下两盘需要旋转180度堆叠, 每16盘产品加最顶层放1PCS空吸塑盘叠起来为1扎, 然后用PE膜井字型缠绕。

步骤3: 一箱里放入PE膜捆好的1扎产品, 然后用透明胶带封箱, 贴上外箱标签。

注: 不满箱时, 需使用填充物, 不可晃动太大。

纸箱规格: CB-400*330*360KK-01

纸箱材质: K=K; 纸箱厚度: 6~7mm

20230823

A0

/

Initial release

Na Cheng

Larry Yang

一般公差

.X ±0.35

.XX ±0.25

.XXX ±0.15

X: ±2°

视角

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.

核准

审查

制作

日期

Jack Zhang

Larry Yang

Na Cheng

20230823

料号:

PK-2043WV-TXXAXX-SSSW1BT

名称:

2.00mm Pitch Housing Packing

单位

比例

页次

版本

编号

mm

1:1

1/1

A0

A-000